


CQ66 新型带式高音扬声器

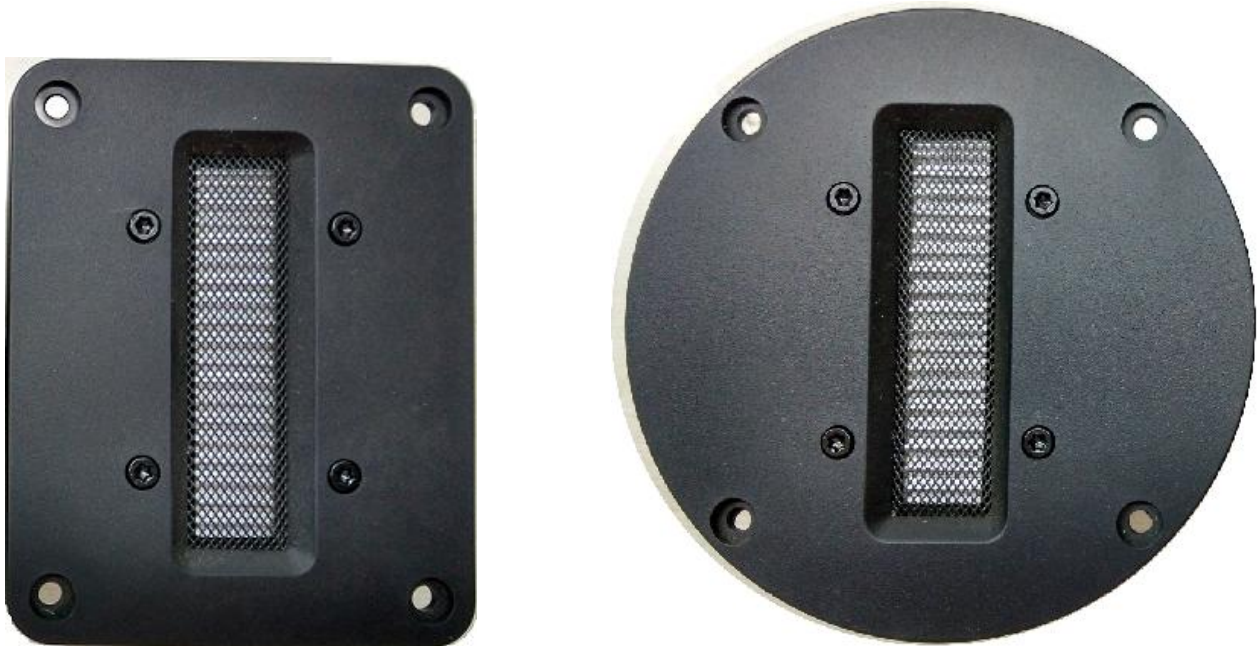

主要参数:

频率范围	1800 – 40000Hz +/- 3dB
	1800 – 30000Hz +/- 2.5dB
总谐波失真	1800 – 10000Hz < 0.8%(95dB)
灵敏度	88dB/1m*1W
功率	15W
阻抗	6 Ohm(*)
分频点	>= 1800Hz

*: 阻抗可以定制

尺寸参数:

音膜尺寸	13.6mm * 66mm
面板尺寸	圆面板: 直径 110mm
	长方形面板: 80mm * 100mm
面板厚度	5mm
扬声器总厚度	70mm
后盖通孔尺寸	50mm * 89mm
重量	0.4 Kg



LMS 频响及阻抗测试:

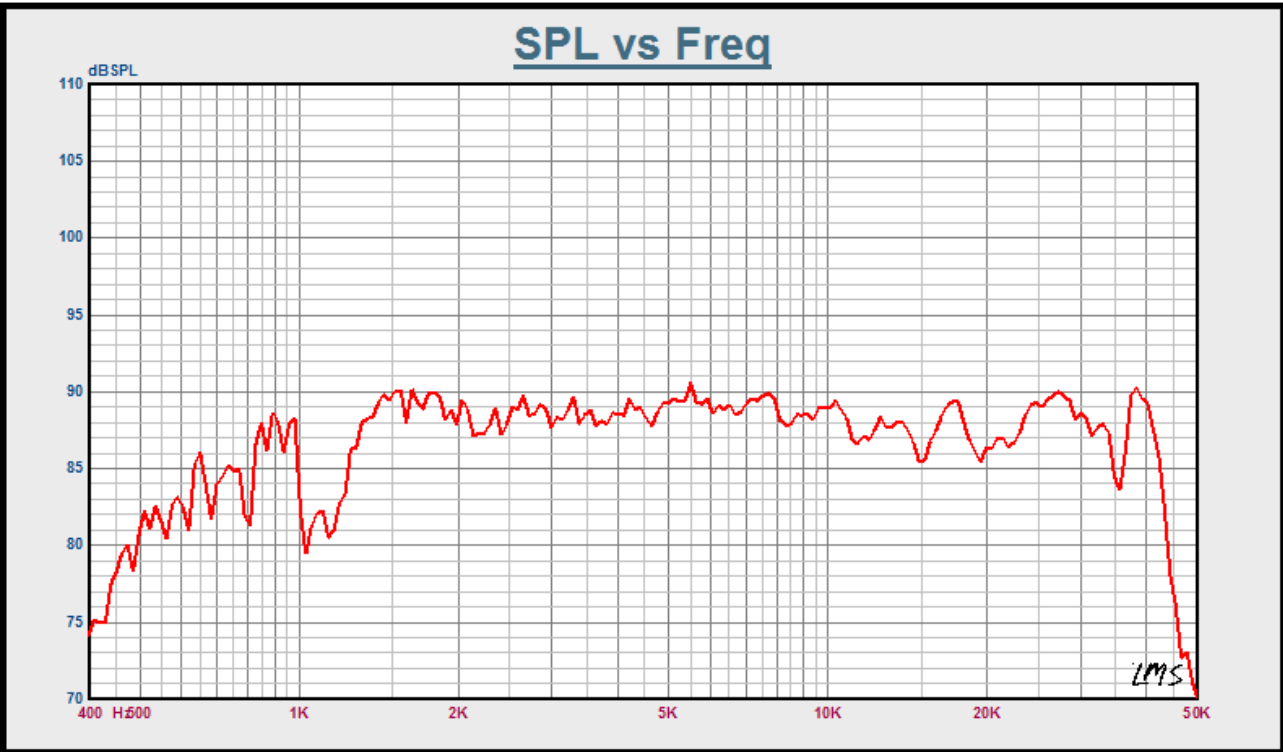


图 1. 频响曲线

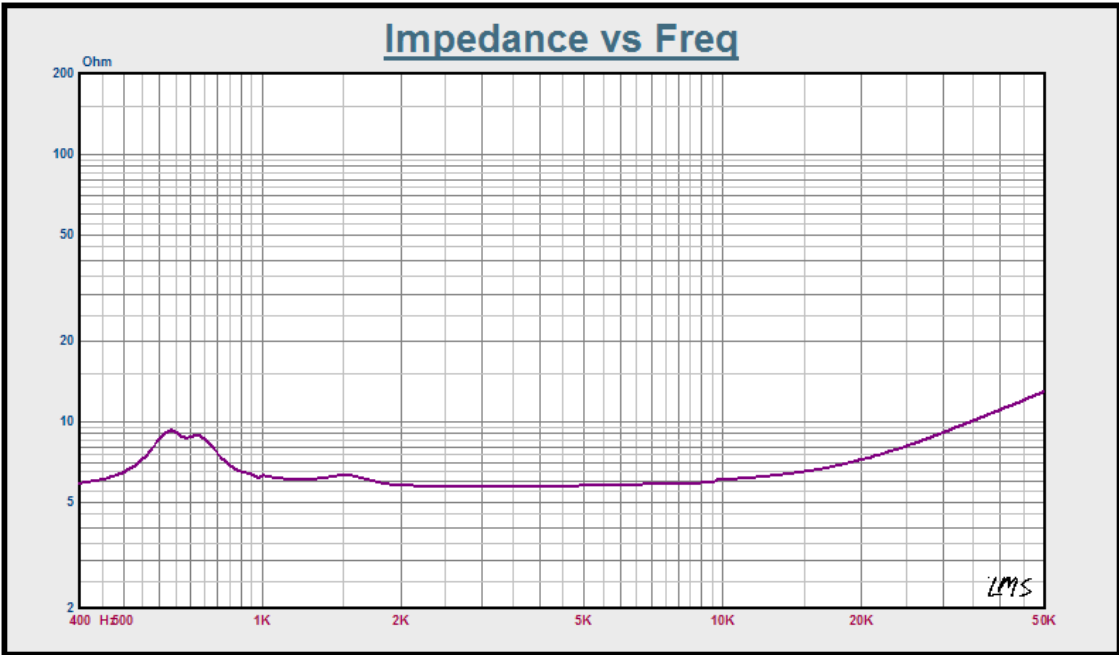


图 2. 阻抗曲线

SoundCheck 频响及失真曲线

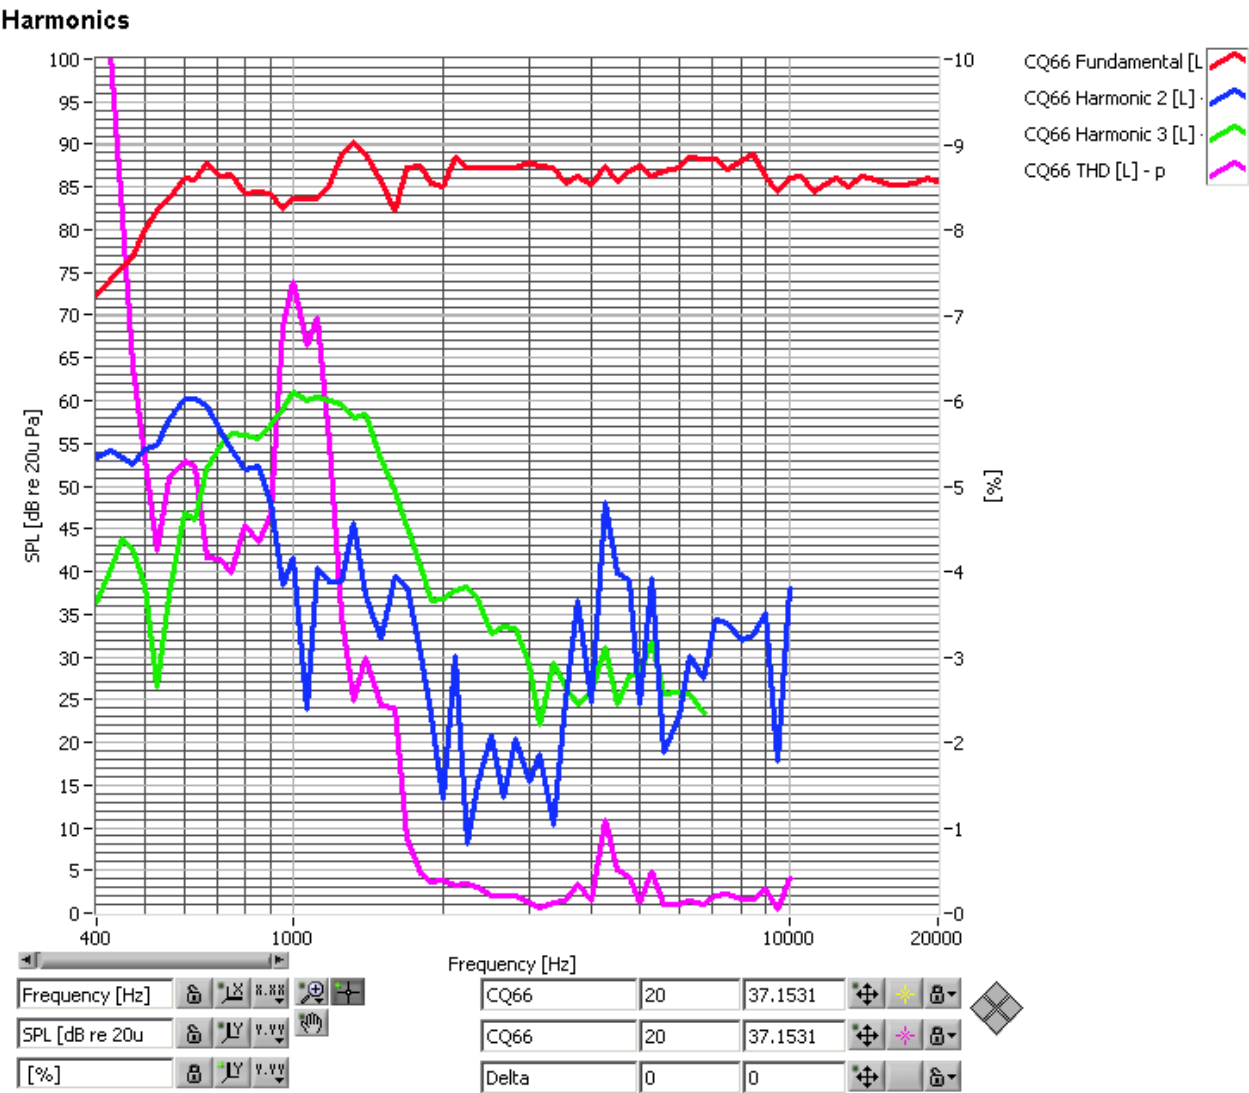


图 1. 频响曲线

Harmonics

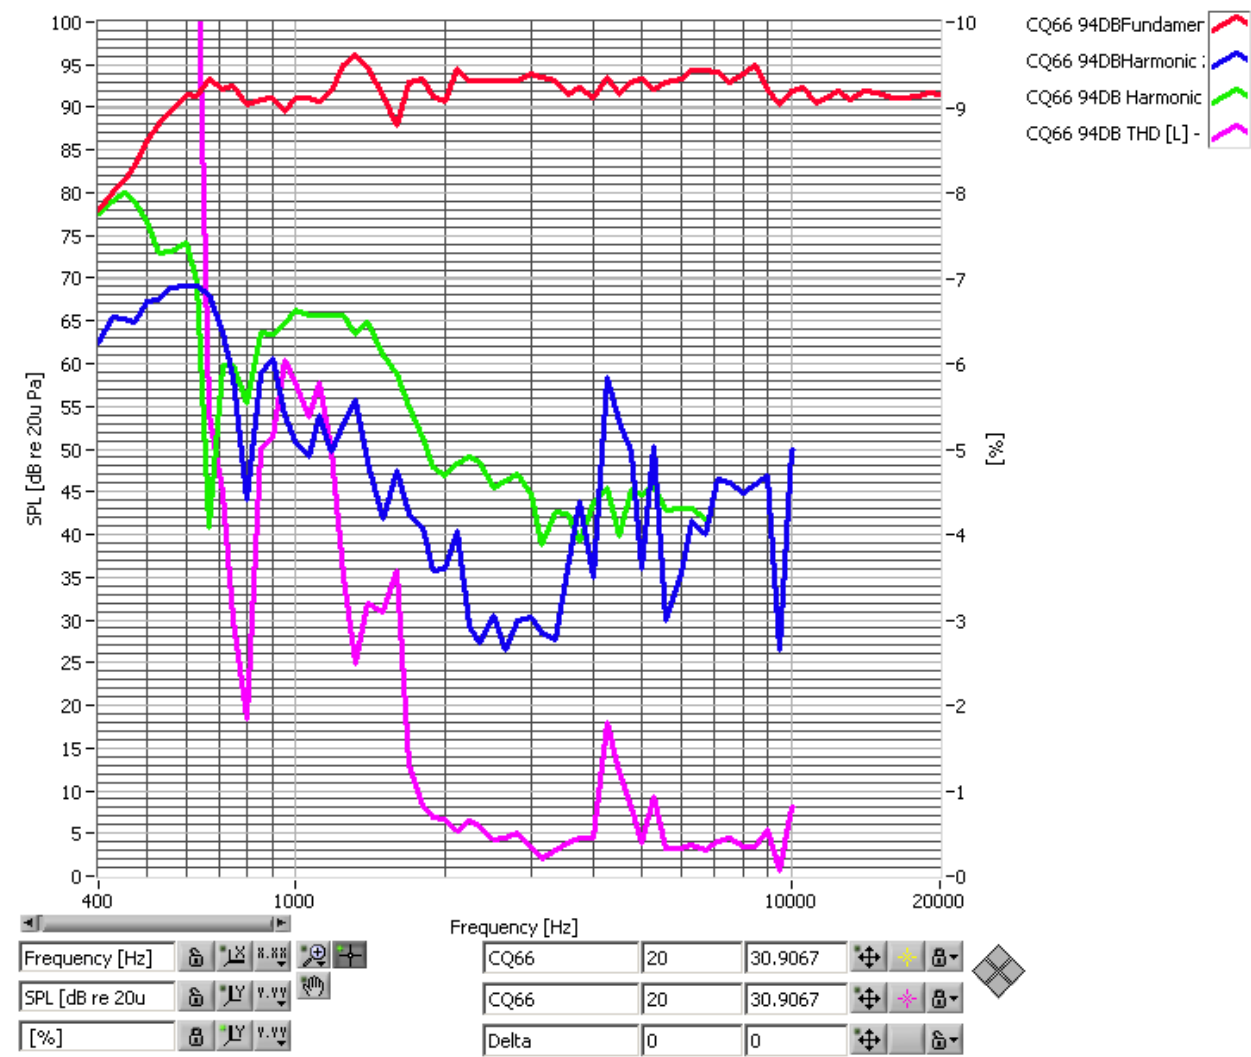


图 2. THD 曲线